



# MINIPISCINA IDROMASSAGGIO




|                                  |                    |                                            |                          |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dimensioni</b>                | 230 x 230 x 92 cm  | <b>Isolamento pannelli</b>                 | mm 25                    |
| <b>Peso</b>                      | kg 370             | <b>Cromoterapia</b>                        | 12 led multicolor        |
| <b>Litri</b>                     | 1300               | <b>Getti idromassaggio</b>                 | 120                      |
| <b>Sedute</b>                    | 5                  | <b>Regolazione intensità idromassaggio</b> | incluso                  |
| <b>Elettronica &amp; Display</b> | Balboa Water Group | <b>Riscaldatore</b>                        | Kw 3                     |
| <b>Scocca</b>                    | Aristech Surfaces  | <b>Sistema di filtraggio</b>               | a cartuccia              |
| <b>Telaio</b>                    | Acciaio inox       | <b>Pompa di ricircolo</b>                  | Kw 0,26                  |
| <b>Fondo protettivo</b>          | abs                | <b>Pompa idromassaggio</b>                 | Kw 1,5 + Kw 1,5 + Kw 1,5 |
| <b>Isolamento scocca</b>         | mm 20              |                                            |                          |

**Connessione  
risparmio energetico**  
*inclusa new 2024*

**Sistema Audio**  
*bluetooth + casse led waterproof*  
*inclusa new 2024*

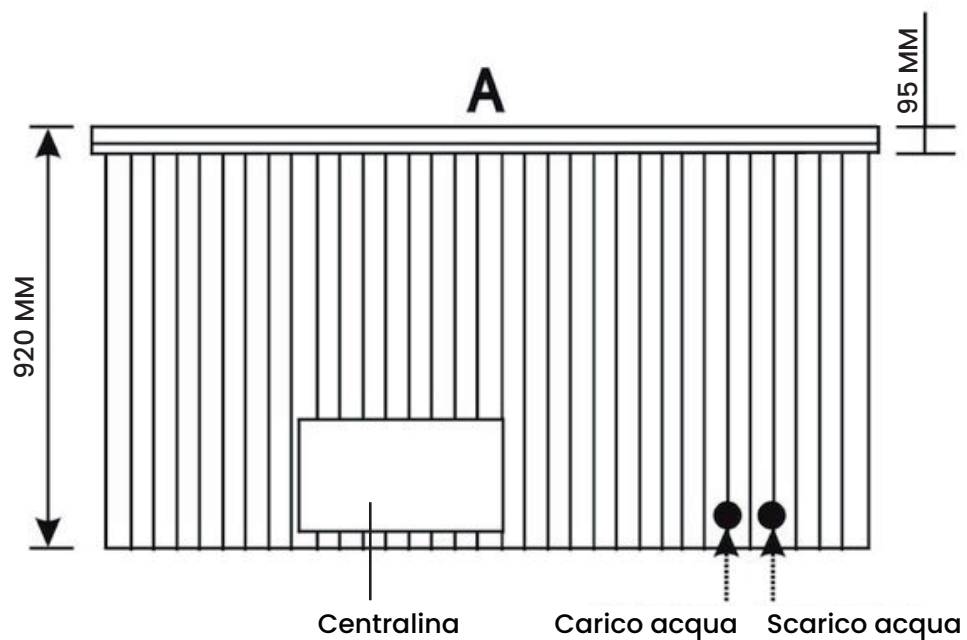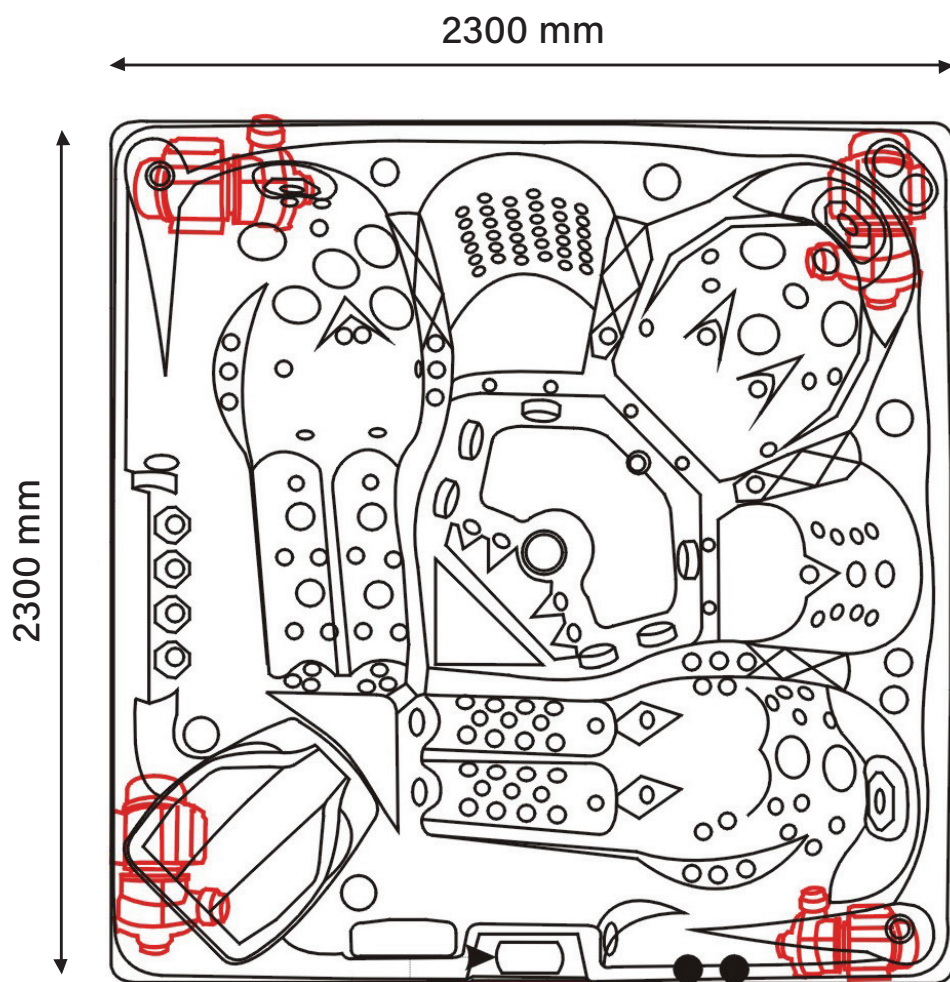

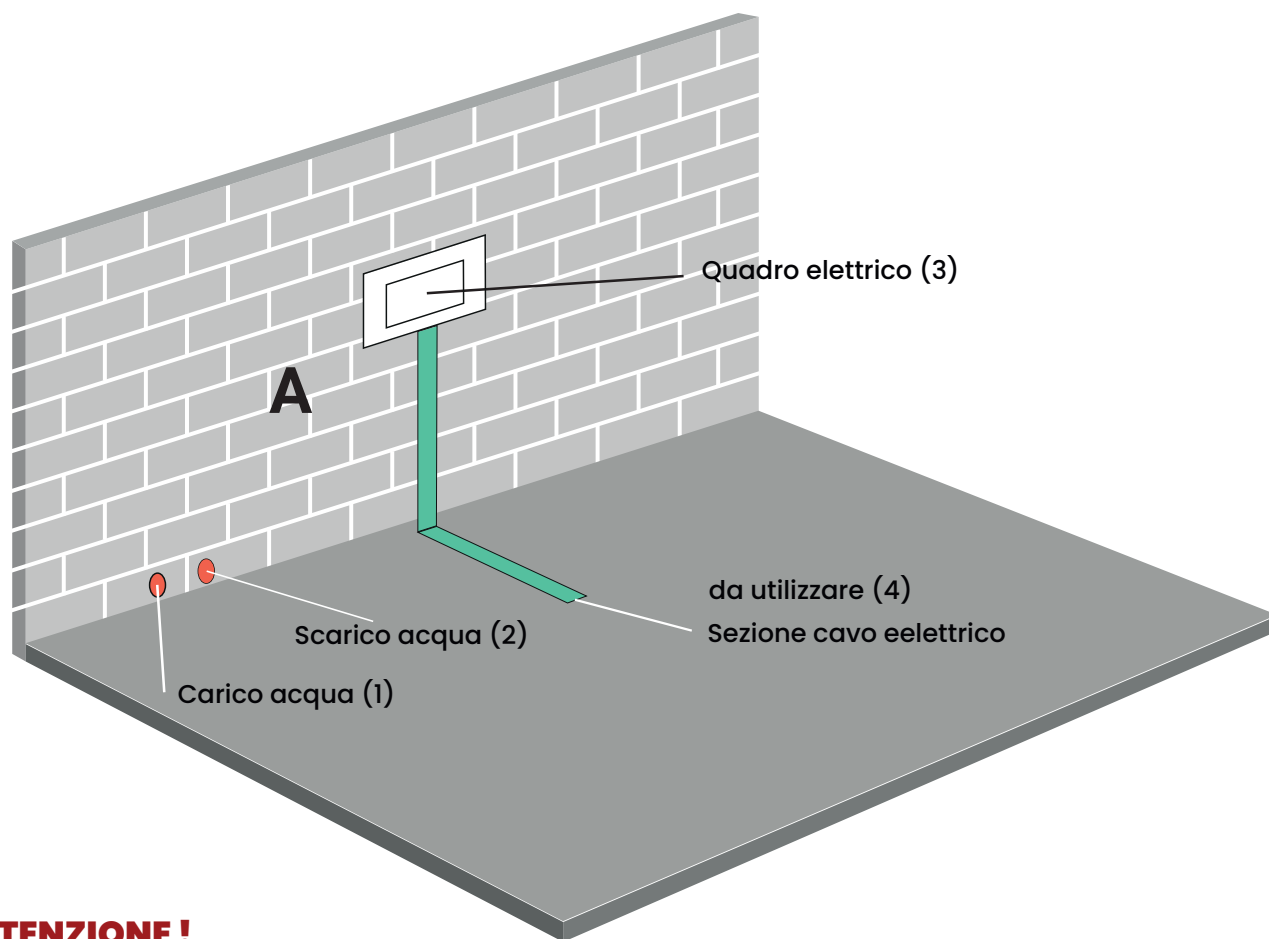

## ATTENZIONE !

– Il lato A è il riferimento che permette di identificare in quale lato della Spa sono presenti la centralina, il carico e lo scarico dell'acqua: per questo motivo sia nella vista dall'alto che nella vista frontale sono riportati il lato A.  
– Pertanto in ogni Spa sono presenti, dietro il pannello del lato A, due tubi con valvola a sfera che servono per il carico e lo scarico della Spa.

– Da tenere in considerazione che **il carico dell'acqua può avvenire anche tramite gomma direttamente all'interno della Spa**

Lo scarico della Spa, invece, può essere eseguito collegando una gomma direttamente allo scarico utilizzando un riduttore adeguato al diametro della gomma in vostro possesso **oppure può essere eseguito direttamente dall'interno della Spa con una comune pompetta ad immersione.**

*Pertanto, riempiendo e/o svuotando la Spa direttamente dall'interno non sarà necessario aprire la pannellatura esterna del lato A.*

– Il quadro elettrico deve essere a norma di legge e proporzionato ai consumi elettrici del modello di riferimento.

– Le Spa, salvo diversa indicazione in fase di produzione, sono predisposte sia per un collegamento elettrico a 220V: far eseguire il collegamento a personale specializzato.

**Lo schema di collegamento elettrico è presente dietro il coperchio della centralina Balboa** nella quale deve essere portato il cavo di alimentazione.